


# INDIVIDUAL LINE - WYMIAROWANIE DRZWI STANDARDOWE

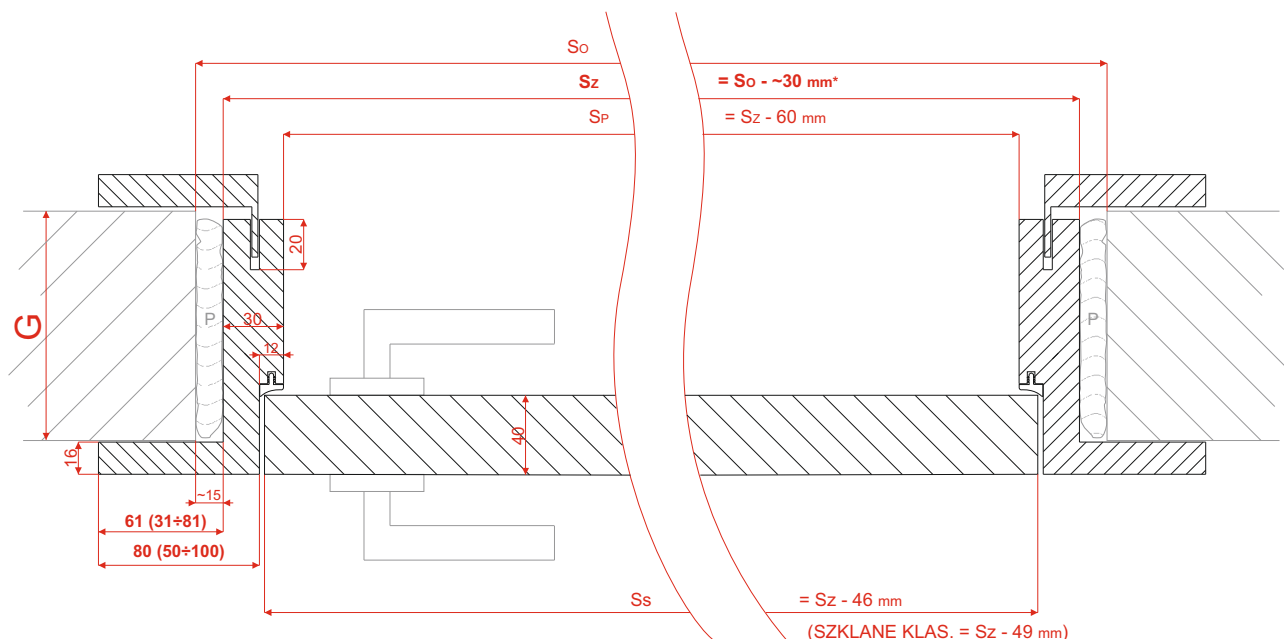

**So** - szerokość otworu budowlanego

**Sz** - szerokość zewnętrzna ościeżnicy

(Szacowana jest indywidualnie w zależności od wymiaru otworu budowlanego. Przy stosowaniu w montażu pianki montażowej, przyjmuje się zwykle wartość po obwodzie około 15mm.)

**SP** - szerokość światła przejścia

**Ss** - szerokość skrzydła

(Szerokość skrzydła szacowana jest indywidualnie w zależności od typu zawiasów. Dla skrzydeł drewnianych jest to zwykle wartość 46mm, dla całoszklanych 49mm)

**Sk** - szerokość całkowitego krycia opasek wykończeniowych

(Przy standardowej szerokości opasek 8cm, stanowi sumę szerokości zewnętrznej ościeżnicy i dwustronnego krycia opasek tj. 122mm; Dla innych wymiarów opasek tj. 50-100mm, wartość należy odpowiednio korygować)

**G** - grubość ściany / głębokość ościeżnicy

(Głębokość ościeżnicy wykonywana jest „na wymiar”, przyjmując zwykle różnicę 5mm. W przypadku różnic w grubości ściany, przyjmuje się zwykle wartość najmniejszą, szacując możliwość dodatkowej regulacji opaski wykończeniowej w zakresie +20mm. Istnieje opcja opasek z większym zakresem regulacyjnym)

**P** - pianka montażowa

**Ho** - wysokość otworu budowlanego

**H<sub>z</sub>** - wysokość zewnętrzna ościeżnicy

(Szacowana jest indywidualnie w zależności od wymiaru otworu budowlanego. Przyjmuje się zwykle wartość min. 15mm.)



**H<sub>s</sub>** - wysokość skrzydła

(Szacowana jest indywidualnie w zależności od prześwitu pod skrzydłem. Standardowo dla skrzydeł drewnianych stosując prześwit pod skrzydłem 8mm, odejmuje się wartość 30mm, Dla skrzydeł całoszklanych i prześwicie 10mm - odjąć należy 33mm. Istnieje opcja dodatkowego skrócenia skrzydła drzwiowego na całej szerokości, o dowolnie wymaganej wartości)

**H<sub>P</sub>** - wysokość światła przejścia

**H<sub>k</sub>** - wysokość krycia opaski wykończeniowej

(Przy standardowej wysokości opaski 8cm, stanowi sumę wysokości zewnętrznej ościeżnicy i krycia opaski 61mm Dla innych wysokości górnej opaski wymiar należy odpowiednio korygować)

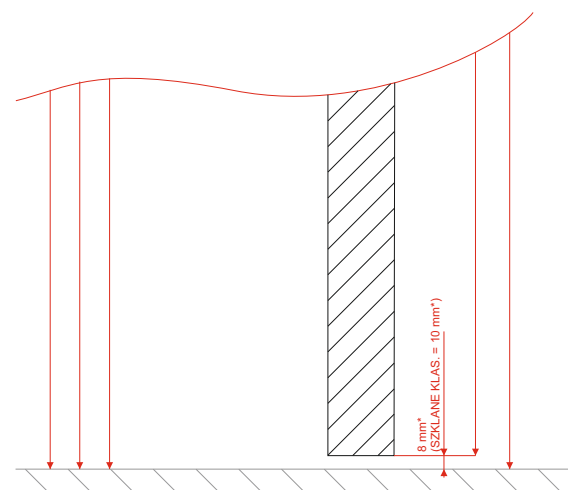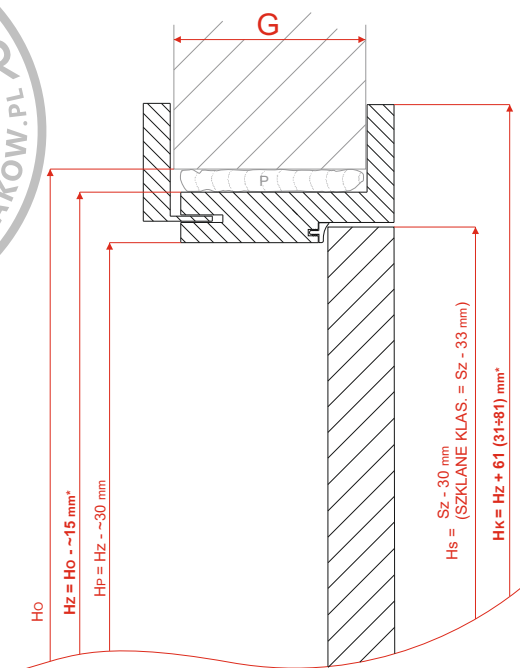

W INDIVIDUAL LINE, istnieje możliwość zmian większości wartości wymiarowych wg ustaleń, tj.: szerokości i wysokości drzwi w ramach przyjętych standardów a także ponad nie, szerokości opasek wykończeniowych, prześwitów pod skrzydłami, a także zmian konstrukcyjnych ościeżnic czy skrzydeł drzwiowych wg projektów indywidualnych. Zmiany te tym samym skutkować mogą zmianą pozostałych powiązanych wartości wymiarowych. Są to opcje za dodatkową dopłatą cennikową lub wycen indywidualnych.