


INDIVIDUAL LINE - WYMIAROWANIE DRZWI ODWROTNE

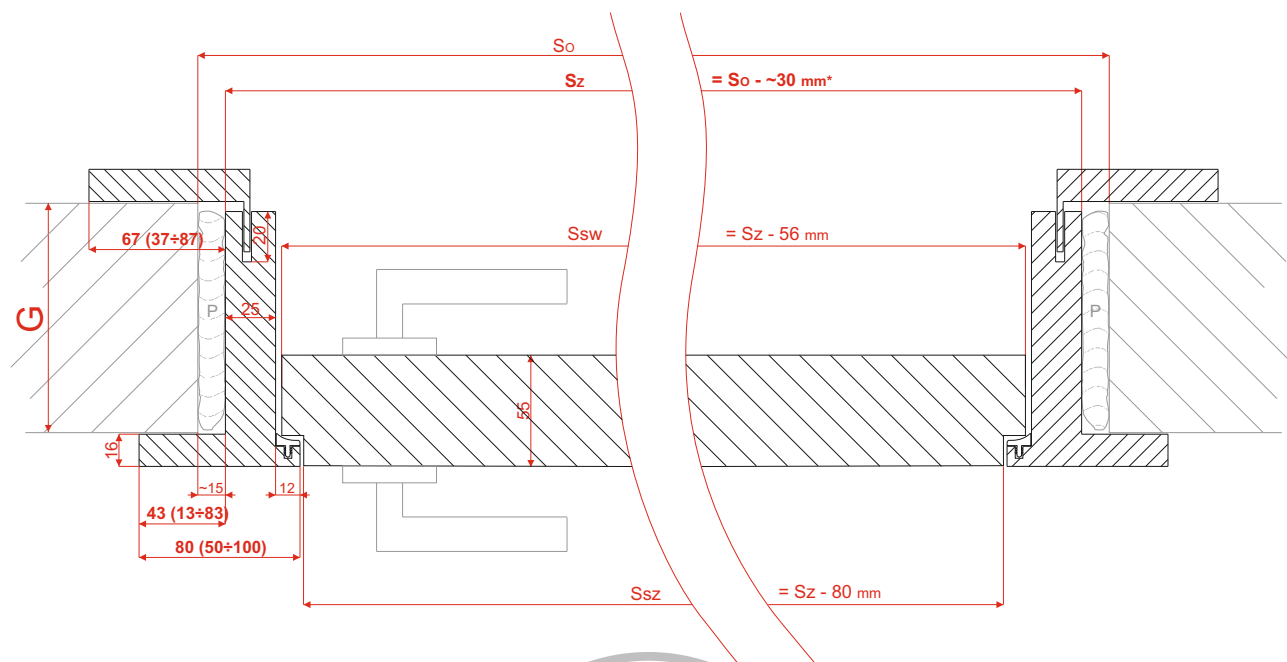

So - szerokość otworu budowlanego

Sz - szerokość zewnętrzna ościeżnicy

(Szacowana jest indywidualnie w zależności od wymiaru otworu budowlanego. Przy stosowaniu w montażu pianki montażowej, przyjmuje się zwykle wartość po obwodzie około 15mm.)

Ssw - szerokość wewnętrzna skrzydła

Ssz - szerokość zewnętrzna skrzydła

Sk - szerokość całkowitego krycia opasek wykończeniowych

(Przy standardowej szerokości opasek 8cm, stanowi sumę szerokości zewnętrznej ościeżnicy i dwustronnego krycia opasek;

Wartość ta jest różna w zależności od strony drzwi / rodzaju opasek zewnętrznej / stałych (Skz) i wewnętrznej / regulowanych (Skw))

G - grubość ściany / głębokość ościeżnicy

(Głębokość ościeżnicy wykonywana jest „na wymiar”, przyjmując zwykle różnicę 5mm. W przypadku różnic w grubości ściany, przyjmuje się zwykle wartość najmniejszą, szacując możliwość dodatkowej regulacji opaski wykończeniowej w zakresie +20mm. Istnieje opcja opasek z większym zakresem regulacyjnym)

P - pianka montażowa

H_z - wysokość zewnętrzna ościeżnicy

(Szacowana jest indywidualnie w zależności od wymiaru otworu budowlanego. Przyjmuje się zwykle wartość min. 15mm.)

H_{sz} - wysokość zewnętrzna skrzydła

(Widoczna wysokość skrzydła od strony opasek stałych)

H_{sw} - wysokość wewnętrzna skrzydła

(Widoczna i zarazem całkowita wysokość skrzydła od wnętrza ościeżnicy)

H_{kz} - wysokość krycia opaski od zewnątrz

(To suma wysokości zewnętrznej ościeżnicy i wysokości krycia opaski od strony zewn., / strony opasek stałych, która dla opasek o szer. 8cm wynosi 43mm, dla szerokości opasek 5÷10cm odpowiednio 13÷63mm)

H_{kw} - wysokość krycia opaski od wewnątrz

(To suma wysokości zewnętrznej ościeżnicy i wysokości krycia opaski od strony wewn., / strony opasek regulowanych, która dla opasek o szer. 8cm wynosi 67mm; Dla szerokości opasek 5÷10cm odpowiednio 37÷87mm)

W INDIVIDUAL LINE, istnieje możliwość zmian większości wartości wymiarowych wg ustaleń, tj.: szerokości i wysokości drzwi w ramach przyjętych standardów a także ponad nie, szerokości opasek wykończeniowych, prześwitów pod skrzydłami, a także zmian konstrukcyjnych ościeżnic czy skrzydeł drzwiowych wg projektów indywidualnych. Zmiany te tym samym skutkować mogą zmianą pozostałych powiązanych wartości wymiarowych. Są to opcje za dodatkową dopłatą cennikową lub wycen indywidualnych.

